

Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku

Za [atmosférického tlaku](#) mohou nastat tyto typy výboje:

Obloukový výboj lze realizovat elektrickým obvodem s napětím zdroje alespoň 60 V , který dává proud alespoň 10 A , dvěma uhlíkovými elektrodami a [předřadným rezistorem](#). Přiblížíme-li elektrody k sobě a přitiskneme-li je k sobě, konce elektrod se rozžhaví a po oddálení elektrod od sebe (řádově na milimetry) způsobí tepelnou ionizaci molekul okolního [vzduchu](#). Obvodem prochází velký [elektrický proud](#), kterým se [teplota](#) elektrod i plazmy mezi nimi zvýší na několik tisíc kelvinů. Pro technickou praxi je tento typ [výboje](#) nejrozšířenější. Použití:

1. vysokotlaké xenonové výbojky - zdroj intenzivního [světla](#) (promítací přístroje, světlomety, ...)
2. vysokotlaké sodíkové výbojky - veřejné [osvětlení](#), ...
3. vysokotlaké rtuťové výbojky - zdroj [ultrafialového záření](#) („horské sluníčko“, ...)
4. obloukové svaření kovů - jednou elektrodou je svařovaný materiál, druhou tvoří drát z přídavného kovu.

Jiskrový výboj se od obloukového liší krátkou dobou trvání. Dojde k němu, když [intenzita elektrického pole](#) mezi elektrodami dosáhne hodnoty potřebné pro lavinovitou ionizaci, ale zdroj tohoto [pole](#) není schopen trvale dodávat elektrický proud. Přeskok jiskry je doprovázen vznikem zvukové vlny, kterou vnímáme jako prasknutí (malé výboje) nebo ohlušující ránu (silné výboje ve zkušebnách vysokého napětí, ...). Vysokou teplotou se narušuje povrch elektrod.

Mohutným jiskrovým výbojem přírodního charakteru je blesk, kterým se během bouřky vyrovnává [elektrické napětí](#) mezi dvěma mraky nebo mrakem a zemským povrchem, které dosahuje až 10^9 V . Během tisícin [sekundy](#) dosahuje proud hodnot až 10^5 A a uvolňuje se [energie](#) až 100 kWh .

Bohužel jako zdroj elektrické energie pro lidstvo je nevyužitelný. Není předem známo kdy a kam udeří a navíc by byl problém v tak krátkém čase zpracovat takové množství energie.

Koróna je trsovitý výboj, který vzniká v nehomogenním elektrickém poli okolo drátů, hrotů a hran s vysokým potenciálem, jestliže intenzita elektrického pole je dostatečná pro vyvolání lavinovité ionizace jen v jejich nejbližším okolí. Koróna způsobuje ztráty na vedení velmi vysokého napětí, lze se s ní setkat v silných atmosférických polích před bouřkou na skalních útesech, stožárech lodí, ... Námořníci tomuto jevu říkají tzv. Eliášův oheň.

V elektrickém poli mezi elektrodami jsou ionty a [elektrony](#) urychlovány [elektrostatickou silou](#). Změna [kinetické energie](#) nabité částice mezi dvěma nárazy na neutrální molekuly je největší při [pohybu](#) ve směru působení elektrostatické síly a platí: $E_k = eEl$, kde E je velikost intenzity elektrického pole a l proběhnutá vzdálenost. Střední volná [dráha](#) částice je nepřímo úměrná hustotě molekul plynu. Za atmosférického [tlaku](#) je malá - asi $6 \cdot 10^{-8}\text{ m}$. Má-li dojít k lavinovité [ionizaci nárazem](#), musí mít elektrické pole intenzitu o velikosti $3 \cdot 10^6\text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$.


Umístíme-li elektrody do uzavřeného prostoru **výbojové trubice**, v níž snížíme tlak plynu, zvětší se střední volná dráha elektronů (i iontů) a zvýší se i [práce](#) vykonaná elektrostatickou silou mezi dvěma nárazy nabitě částice na neutrální molekuly. K samostatnému výboji dochází tedy už při mnohem menším napětí mezi elektrodami než za atmosférického tlaku.

K pozorování výboje za sníženého tlaku slouží výbojová trubice, z níž je postupně odčerpáván vzduch. Při poklesu tlaku (už na hodnotu asi 10^4 Pa) se náhle objeví úzký vlnící se pruh výboje, který se postupně rozšiřuje a při tlaku 100 Pa vyplňuje celou trubici. Probíhá **doutnavý výboj**, který se od obloukového liší malým proudem a nízkou teplotou elektrod i výbojové trubice. V blízkosti katody je možné pozorovat modré [katodové doutnavé světlo](#) a skoro celý zbytek trubice vyplňuje růžový [anodový sloupec](#) (viz obr. 82). Při doutnavém výboji je napětí mezi elektrodami rozloženo nerovnoměrně. Vzhledem k většímu potenciálovému spádu mezi katodou a katodovým doutnavým světlem, má elektrické pole větší intenzitu než v anodovém sloupci. Kladné ionty, vzniklé v oblasti

katodového doutnavého světla, jsou silně urychlovány a při dopadu na katodu některé z nich způsobí sekundární emisi elektronů. Elektrony uvolněné z katody postupují k anodě a vyvolávají lavinovitou ionizaci plynu. Oba děje se vzájemně podmiňují.

Užití doutnavého výboje:

1. doutnavky - krátké výbojky plněné neonem při tlaku řádově 10^3 Pa. V nich nevzniká anodový sloupec, ale jen katodové doutnavé světlo, které pokrývá elektrodu s nižším potenciálem. Zápalné napětí je $\{80;150\}$ V. Užití: kontrolní světla s nepatrnou spotřebou, ...
2. reklamní trubice, zářivky - využívají anodový sloupec. Jejich plynou náplň tvoří argon a páry rtuti. Samotný výboj vydává především ultrafialové záření, které způsobuje světélkování vrstvy oxidů kovů nanesené na vnitřní stěně trubice. Světelná účinnost je několikrát větší v porovnání se žárovkami.

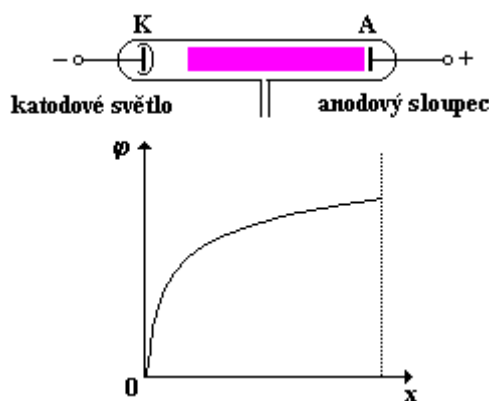

Obr. 82

Pomocí doutnavky je možné určit náboj zelektrovaného tělesa. Přiblížíme-li sulfidovou doutnavku k zelektrovanému tělesu a objeví-li se v doutnavce výboj, pak je dané těleso nabito záporně, neboť doutnavý výboj se objevuje u katody.