

## Eyringův vzorec

Americký fyzik C. F. Eyring při odvozování vzorce pro [standardní dobu dozvuku](#) nepoužil zjednodušení o spojitým poklesu intenzity [zvuku](#) a správně předpokládal, že [energie](#) (a tedy i [intenzita zvuku](#)) klesá po skocích - vždy při [odrazu zvuku](#) na pevném povrchu. Další předpoklady použil stejné jako byly při odvození Sabineova vzorce.

V rámci zjednodušení zápisu bude symbolem  $\alpha$  označena střední hodnota [koeficientu pohltivosti](#).

Dále označme střední interval mezi dvěma odrazy zvukového [vlnění](#)  $\Delta t$ . Střední volná [dráha](#), kterou [zvukové vlnění](#) urazí mezi dvěma následujícími odrazy, tedy bude  $l = v \cdot \Delta t$ , kde  $v$  je [velikost rychlosti](#) zvuku ve [vzduchu](#). Po  $N$  probězích zvuku mezi stěnami místnosti za čas  $t = \sum \Delta t$  bude pro střední volnou dráhu platit:  $l = \frac{v t}{N}$ , což je konstanta pro daný prostor.

$\Delta t$  je totiž konstantní, protože se jedná o střední hodnotu (průměrnou hodnotu) a  $v$  a  $N$  jsou také konstanty.

Je-li počáteční intenzita zvuku  $I$ , bude intenzita po prvním odrazu  $I_1 = I(1 - \alpha)$ , po druhém odrazu  $I_2 = I_1(1 - \alpha) = I(1 - \alpha)^2$ , ..., až po  $N$ -tém odrazu  $I_N = I(1 - \alpha)^N$ . Dosazením za  $N$  získáme  $I_N = I(1 - \alpha)^{\frac{v t}{l}}$  a můžeme tedy psát  $\frac{I_N}{I} = (1 - \alpha)^{\frac{v t}{l}}$ .

Podle definice standardní [doby dozvuku](#) to je taková doba  $T$ , během které intenzita zvuku klesne  $10^6$  krát, tedy pro  $t = T$  platí  $\frac{I_N}{I} = 10^{-6}$ . Další úpravou postupně dostaneme:  $10^{-6} = (1 - \alpha)^{\frac{v T}{l}}$ , odkud  $-6 = \log(1 - \alpha)^{\frac{v T}{l}} = \frac{v T}{l} \log(1 - \alpha)$ . Dále lze psát  $-6 = \frac{v T}{l} \log e^{\ln(1 - \alpha)} = \frac{v T}{l} \ln(1 - \alpha) \cdot \log e$ , odkud lze vyjádřit střední dobu dozvuku  $T$  ve tvaru  $T = \frac{-6l}{v \cdot \ln(1 - \alpha) \cdot \log e}$ . To je hledaný Eyringův vzorec.


Pro praktické použití je ale třeba vyjádřit střední volnou dráhu  $l$  pomocí geometrických parametrů místnosti. Po relativně zdlouhavém odvození vychází  $l = \frac{4V}{S}$ , kde  $V$  je objem místnosti a  $S$  je celková plocha všech ohraničujících stěn místnosti.

$$\text{Po dosazení tedy dostaneme: } T = \frac{-6 \cdot 4V}{S \cdot v \cdot \ln(1 - \alpha) \cdot \log e} = \frac{-0,163V}{S \cdot \ln(1 - \alpha)}$$

Tento vztah je možné porovnat se Sabineovým vzorcem  $T = 0,163 \frac{V}{\alpha_s S}$ . Místo  $\alpha_s$  je v Eyringově vzorci  $-\ln(1 - \alpha)$ .

Indexu „s“ je vysvětlen v úvodu tohoto odstavce.

Grafická závislost mezi těmito dvěma výrazy je na obr. 69, z něhož je vidět, jaké chyby se dopouštíme při použití Sabineova vzorce (hlavně pro  $\alpha_s > 0,2$ ).

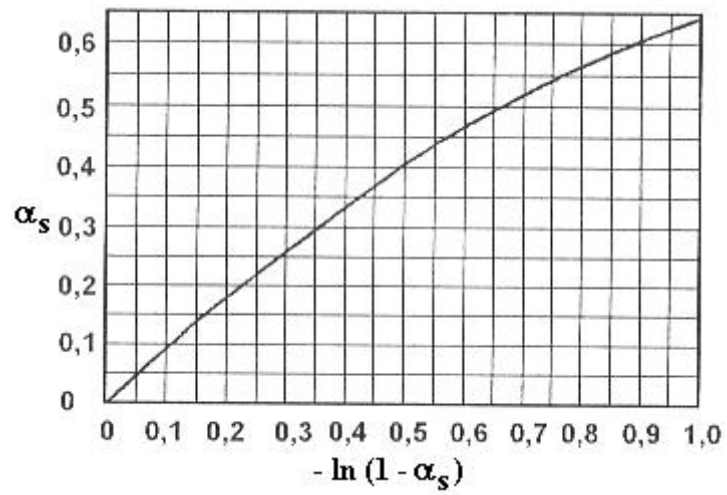

Obr. 69

---

© Encyklopedie Fyziky (<http://fyzika.jreichl.com>); Jaroslav Reichl, Martin Všeticka  
Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.